
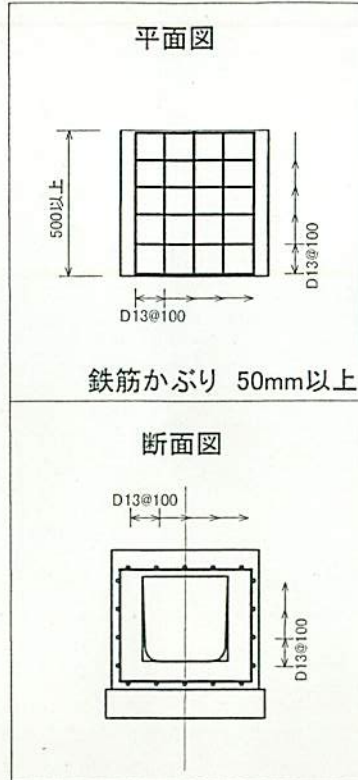


# 現場打ち側溝施工標準図



## <直線部分>

例1

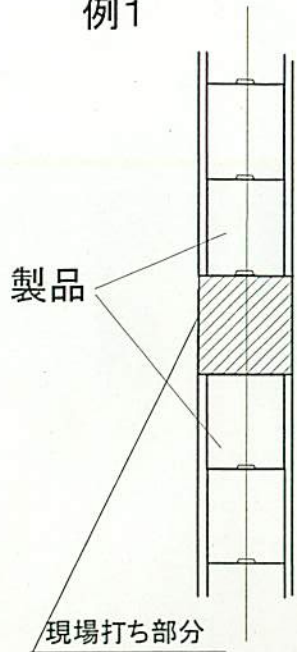


## <曲がり部分>

例2

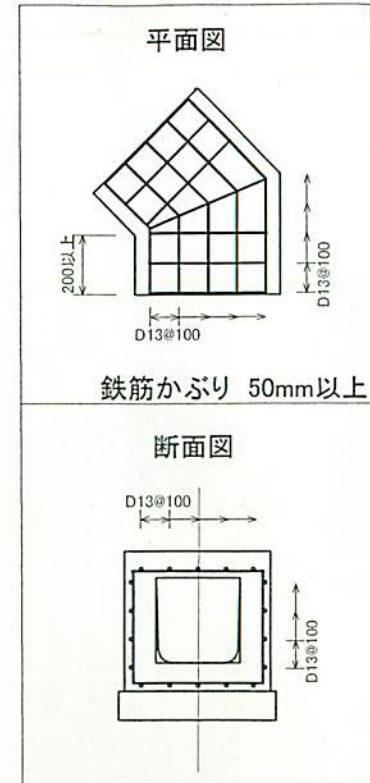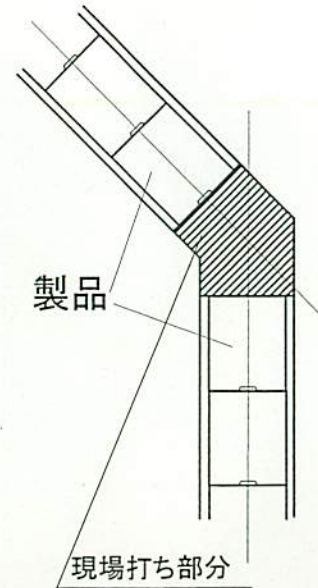

## <端部処理>

例3

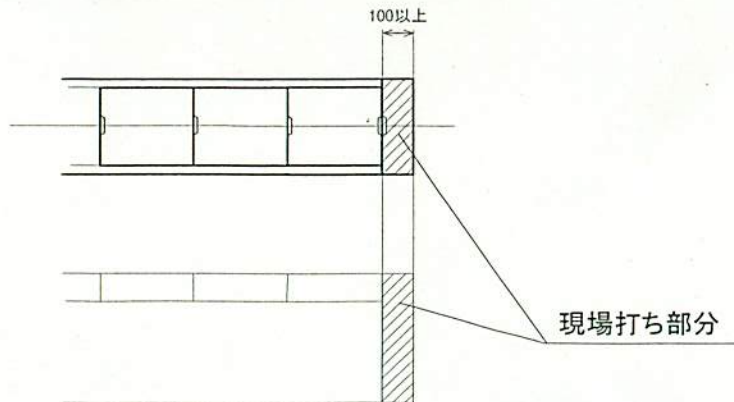

\*1 二次製品を使用する場合の現場打ち延長

直線部分施工 延長50cm 以上

曲がり部分施工 最小延長20cm 以上 とする。

\*2 側溝始終点の現場打ちの際は、必ず蓋を取り外せる構造にすること。

\*3 コンクリートは18-8-25を使用すること。